


アンテナの組立方法

品 番USA-19DS

ステンレスエレメント仕様 同軸ケーブル(75Ω)専用 Uステー付

このアンテナを正しくご使用いただくために、説明をよくお読みください。

● 組立完成図

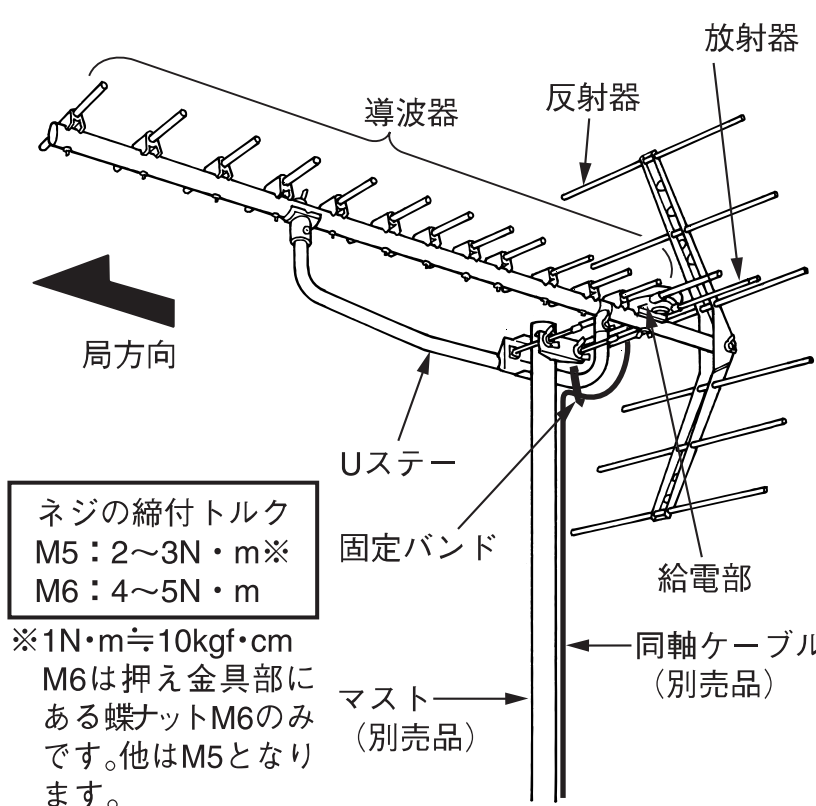


ネジの締付トルク
M5：2～3N・m※
M6：4～5N・m

※1N・m≒10kgf・cm
M6は押え金具部に
ある蝶ナットM6のみ
です。他はM5となります。

<付属品>


防水キャップ 1個（給電部に入っています）
固定バンド 1個

Uステーの組み立て方

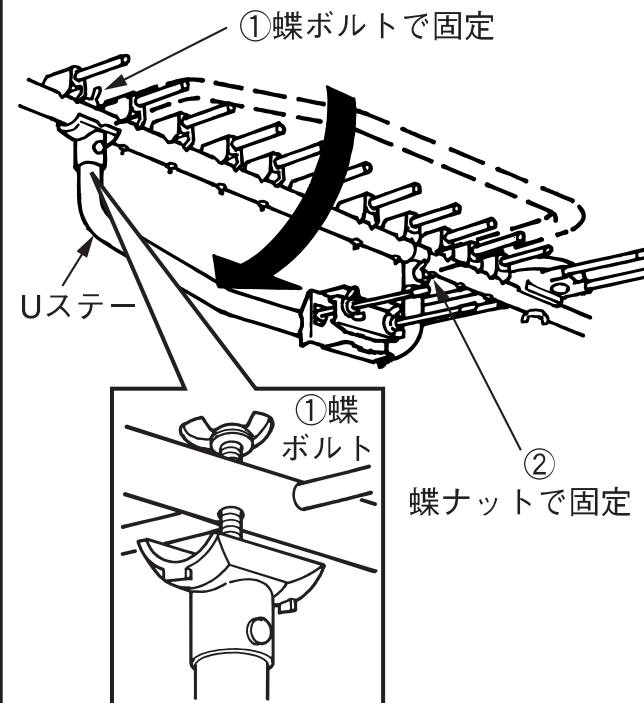


Uステーを矢印の方向へ約90度回転させ①の蝶ボルト、②の蝶ナットの順番でしっかりと固定してください。

反射器の組み立て方

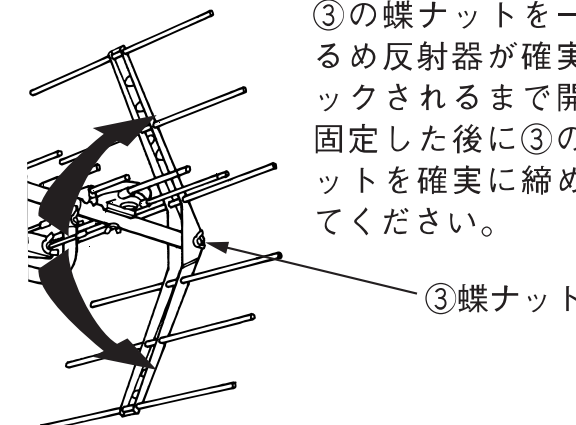


<垂直偏波を受信する場合>


Uステーから取付金具を一旦はずし垂直偏波用に付け直した後アンテナを図のように設置してください。
（「マストへの取り付け方」を参照してください。）

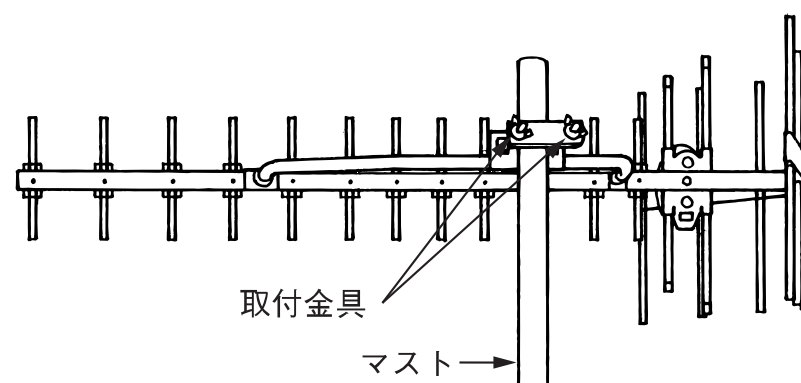


マストへの取り付け方

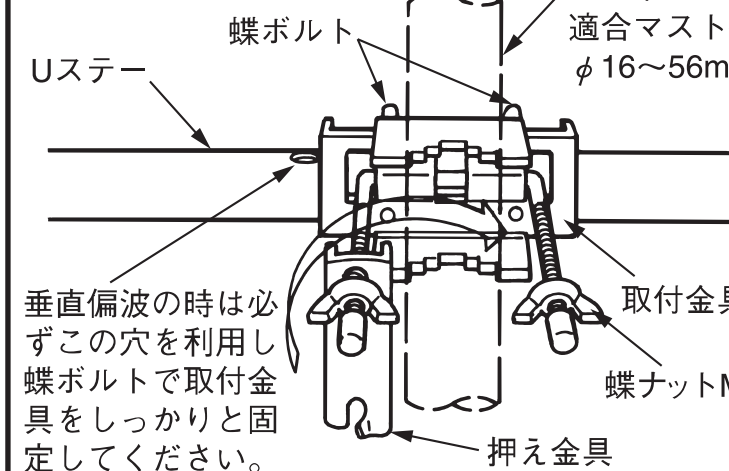

● 給電部への同軸ケーブルのつなぎ方

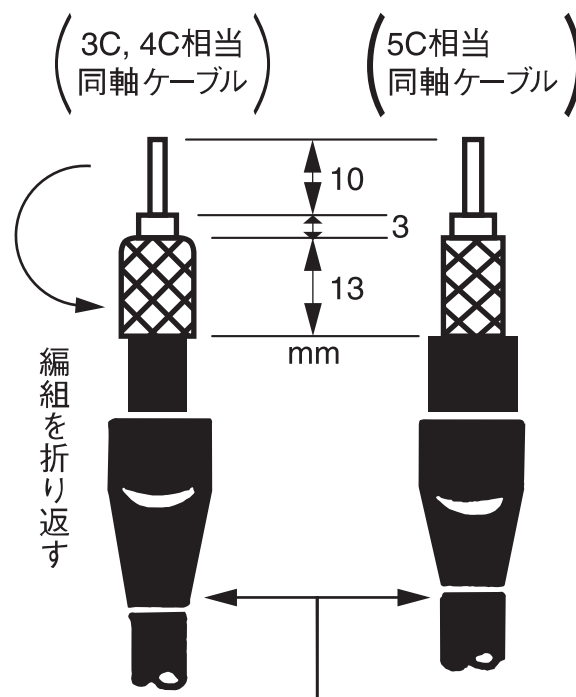

防水キャップはケーブルの太さに合わせてカットし、先端加工の前に同軸ケーブルを通しておいてください。
※防水キャップは、給電部の中に入っています。

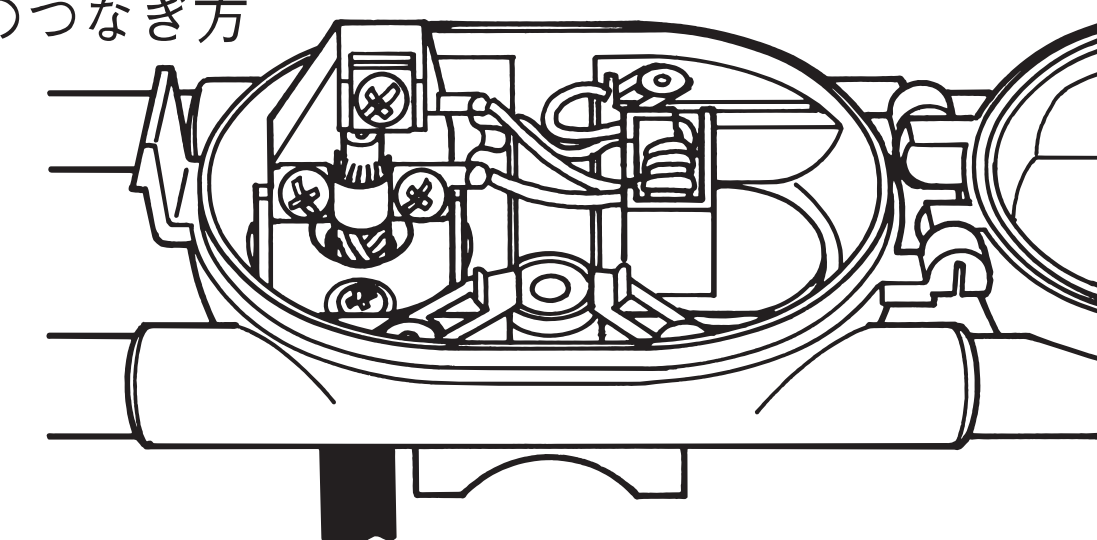

出力部に同軸ケーブルをまっすぐに挿入し、心線と編組がショートしていないことを確認した後、固定してください。

心線は1mm以下にカットしてください。

ドライバでネジを締め心線を固定
ドライバでネジを締め編組を固定

ネジの締付トルク
(心線):0.40～0.60N・m
(編組):0.25～0.30N・m

同軸ケーブル
防水キャップ
防水キャップ溝
ビニルテープを巻かないでください

(ご注意)
防水キャップは給電部の防水キャップ溝の奥まで確実に差し込んでください。

ご 注 意

- 蝶ボルトなどのネジ類は、ペンチなどの工具を用いてしっかりと締め付けてください。
- 同軸ケーブルは、心線と編組が絶対にショートしないよう注意して処理してください。
- 同一マストに取り付けるアンテナは、できれば1m以上間隔をあけてください。
- 給電部フタは確実にしめてください。
- 同軸ケーブル取付部以外に給電部内をさわらないでください。

■規格特性

素子数	14
使用チャンネル(ch.)	13～62
インピーダンス(Ω)	75
動作利得(dB)	7.7～12.0
VSWR	2.2以下
前後比(dB)	16.6～19.6
半値幅(度)	57～31